


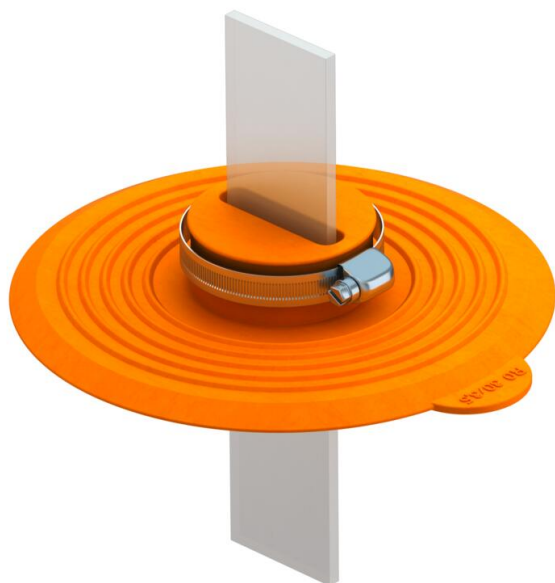

- Tätningmanschett för genomföringar vid vattentäta fundamentplattor/väggar (t.ex. vita väggar)
- För installation av anslutningsfästen med spännband i rostfritt stål
- Kontrollerad för tryckvatten upp till 5 bar
- Enligt DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

TPE Elastomer i termoplast

Huvuddata

Artikelnummer	2360043
Beteckning 1	Tätningmanschett
Beteckning 2	för flatledare 30x3,5mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	30x3,5
Färg	orange; RAL 2003
Material	Termoplastisk elastomer
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	18 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Tätningmanschett för flatledare

Artikelnummer: 2360043



Mått

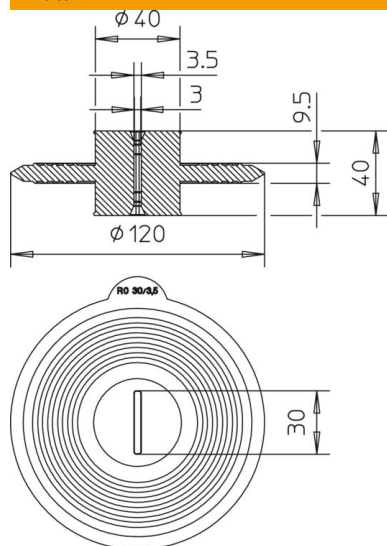

Teknisk data

Typ av tillbehör inpassning	Tätningmanschett FL 30x3,5 mm
--------------------------------	----------------------------------