

Tekniskt datablad

Brandskyddsplatta, 1-vägs perforerad

Artikelnummer: 7205462



Perforerad brandskyddsplatta (byggnadsmaterialklass A1) används som beklädnad av bärande träkomponenter för att upprätthålla funktion enligt DIN 4102 del 12. Består av vatten och frostbeständig lättfiberbetong i glasfiber.



Glasfiber-lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7205462
Typ	GLB-PG2
Beteckning 1	Brandskyddsplatta
Beteckning 2	hålrad
Tillverkare:	OBO
Dimension	190x120x20
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	32 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Brandskyddsplatta, 1-vägs perforerad

Artikelnummer: 7205462



Mått

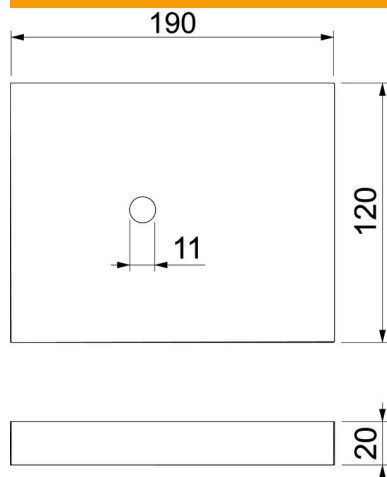

Längd	190 mm
Bredd	120 mm
Höjd	20 mm
Mått L	190 mm

Teknisk data

Typ av tillbehör	Brandskyddsplatta
------------------	-------------------