

Mellanupphängning för trådstegar i tvådelat utförande.
Se till att lasten fördelas jämnt när kablar läggs på. Den rekommenderade maxb-
rednen för trådstegen är 200 mm.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6015255
Typ	GMA M10 FT
Beteckning 1	Mittupphängning
Beteckning 2	för gängstång M10
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x40
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	8,4 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1975 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Mittupphängning trådstege FT


Artikelnummer: 6015255



Mått



Längd	65 mm
Bredd	40 mm
Höjd	6,5 mm

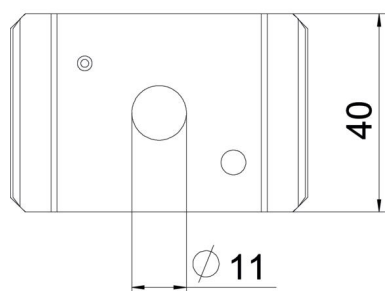

Teknisk data

Utförande	fasthakas
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	11 mm
inställningsbar	nej