

Tekniskt datablad

Justerbar avståndshållare, isolerad för vägg

Artikelnummer: 5408852



Variabel distanshållare för ledningar och åskledar-/uppfångarstänger för att hålla skiljeavståndet.

- Steglöst inställbart distansområde (L = 550–1000 mm)
- I glasfiberarmerad plast (km = 0,7)
- För väggmontering med 10 fästhål 4,2 mm och 4 fästhål 6,9 mm



Glasfiberförstärkt plast

Huvuddata

Artikelnummer	5408852
Typ	ISAV1000W
Beteckning 1	Isolerad avståndshållare
Beteckning 2	variabel längdinställning
Tillverkare:	OBO
Dimension	550-1000mm
Material	Glasfiberförstärkt plast
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	130 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	6,1884 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Justerbar avståndshållare, isolerad för vägg

Artikelnummer: 5408852



Mått

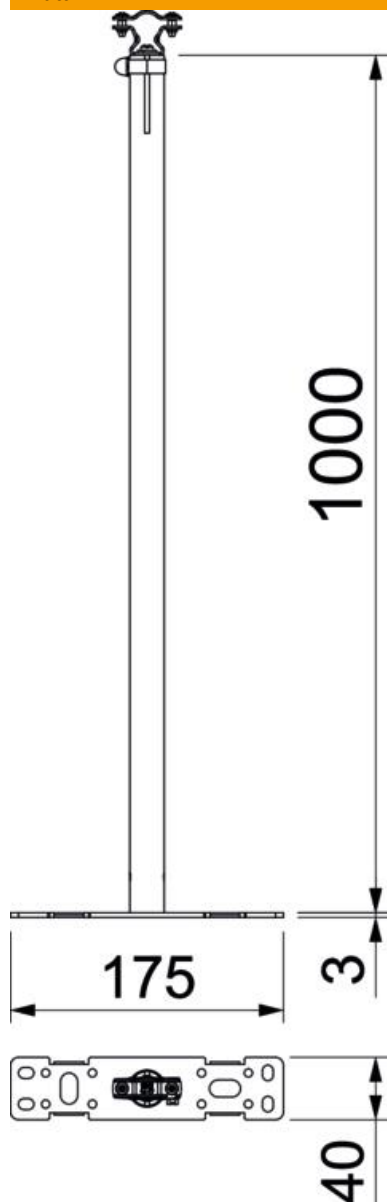

Bredd	175 mm
Höjd	40 mm