

Tekniskt datablad


Installationskanal typ LKM 40040

Artikelnummer: 6246990



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.

Potentialutjämning utan ytterligare hjälpmedel garanteras mellan under- och överdel.

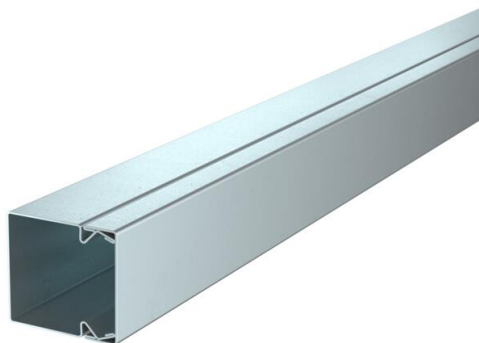

St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6246990
Typ	LKM40040FS
Beteckning 1	Installationskanal
Beteckning 2	med bottenhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	40x40x2000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	117 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2144 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Installationskanal typ LKM 40040

Artikelnummer: 6246990



Mått

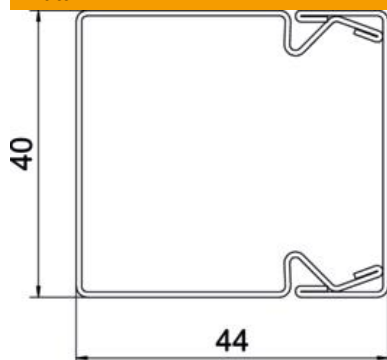

Längd	2 000 mm
Bredd	40 mm
Höjd	44 mm

Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	0
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	6
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	6
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	6
Antal instickbara skiljeväggar	0
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Bottenperforering
Bottenperforering	med golvhål
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvärsnitt	1537 mm ²
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK10
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C
transparent	nej