


Dammskydd för placering mellan räfflade plåtlock och räfflad aluminiumplåt på gångsäkra kabelrännsystem BKRS som skydd mot damm, spån m.m. Komponenten kan också användas som skarvbeslag i gångsäkra kabelrännor för att förbinda lokala anslutningsgränssnitt.

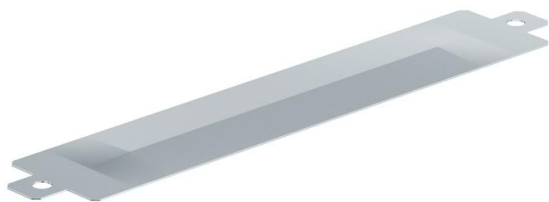

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6049292
Typ	SSE SSLB 200 FS
Beteckning 1	Skarvlist för lock
Beteckning 2	samt dammskydd
Tillverkare:	OBO
Dimension	B200mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,155 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1521 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Dammskyddselement och skarvbeslag FS

Artikelnummer: 6049292



Mått

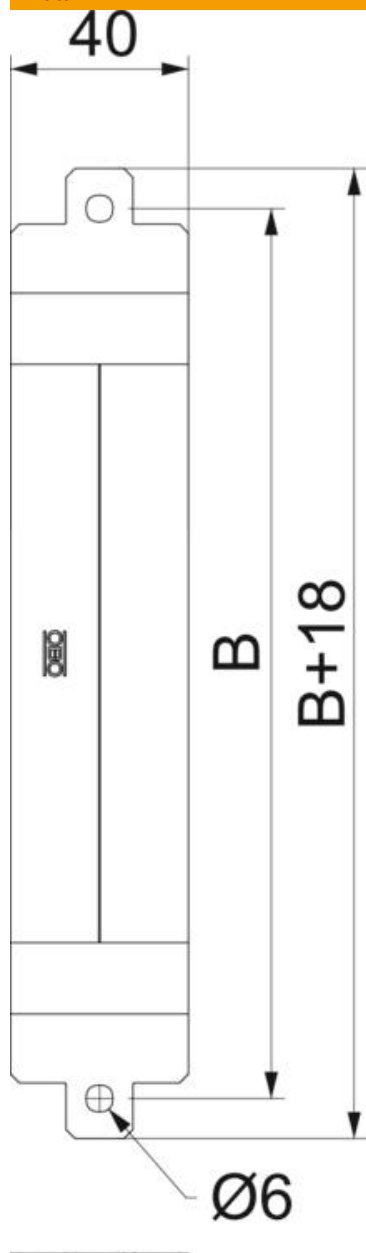

Längd	40 mm
Bredd	200 mm
Höjd	1,5 mm
Mått B	200 mm

Teknisk data

Halogenfri	nej
Rostfritt stål, betat	nej