



Den här typen av balkklammer fixeras på balken eller plattjärnet med mellanlägg och skruv (M8). Sexkantsskruven 10 mm. I klammern finns ytterligare två M6-gångor för fastsättning av exempelvis gångstänger.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1486234
Typ	SSP 6-21 M6 A2
Beteckning 1	Balkklämma
Beteckning 2	Tungt utförande
Tillverkare:	OBO
Dimension	6-21mm
Material	Rostfritt stål
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	23,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,1495 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Balkklammer SSP 6-21, VA M6

Artikelnummer: 1486234



Mått

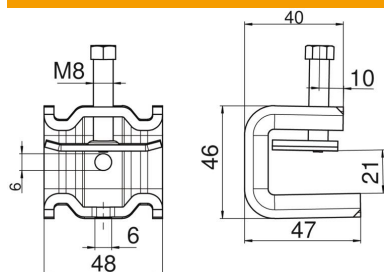

Mått B	48 mm
Mått H	46 mm
Mått L	47 mm

Teknisk data

Anslutningstyp/-komponent	Gänga
fastsättningstyp	klämmor
Brottbelastning F1	1,75 kN
Brottbelastning F2	1,5 kN
Flänstjocklek F max.	21 mm
Flänstjocklek F min.	6 mm
Passar för metrisk gängstång	6
Gänga	M8
Gänga metrisk	8
Gängjärn justerbart	nej
Gängjärnsände	nej