

Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026488



Vägg- och takkanal, halogenfri, består av underdel och överdel för montering direkt på väggen.
Observera vid installationen att endast halogenfria tillbehörs- och fästmaterial får användas.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6026488
Typ	WDK25040SW
Beteckning 1	Kabelkanal
Beteckning 2	med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	2000x40x25
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	24
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	30 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,4941 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026488



Mått

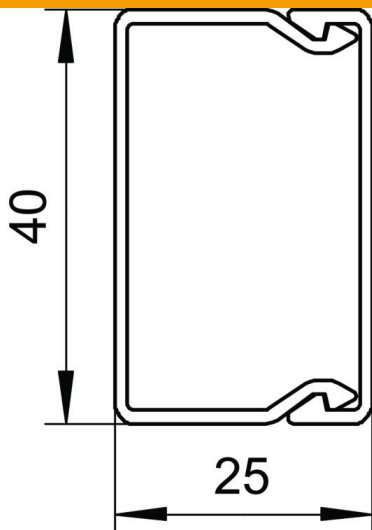

Längd	2 000 mm
Bredd	40 mm
Höjd	25 mm

Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	0
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	5
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	3
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	3
Antal instickbara skiljeväggar	0
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Bottenperforering
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	nej
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvärsnitt	792 mm ²
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK04
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C