


Tekniskt datablad

Ankare MMS-plus P 6x40 med runt huvud, med runt kullrigt huvud

Artikelnummer: 3498105

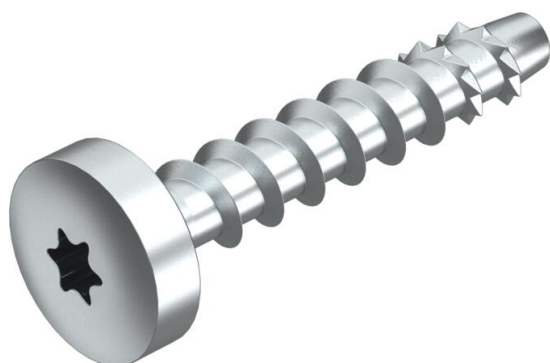

Skruvexpander för direkt installation utan plugg i sprucken eller sprickfri betong och murverk. Med runt huvud för universell fastsättning. Torx-bits T30.

EEAS-testad, CE-märkt byggprodukt med europeisk teknisk bedömning (ETA) och bevis på tillämplighet. Intygad hållfasthet under brand upp till brandtålighetsklass R120

Grund

Skruvexpandern ska användas för att skruva in i murverk av följande typer:

- kalksandsten - fulltegel (KSV)
- kalksandsten - håltegel (KSL)
- tegelsten (Vz)



St Stål

G galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	3498105
Typ	MMS+ P 6x40
Beteckning 1	Skruvankare
Beteckning 2	kullrigt huvud
Tillverkare:	OBO
Dimension	6x40mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Ankare MMS-plus P 6x40 med runt huvud, med runt kullrigt huvud

Artikelnummer: 3498105



Mått

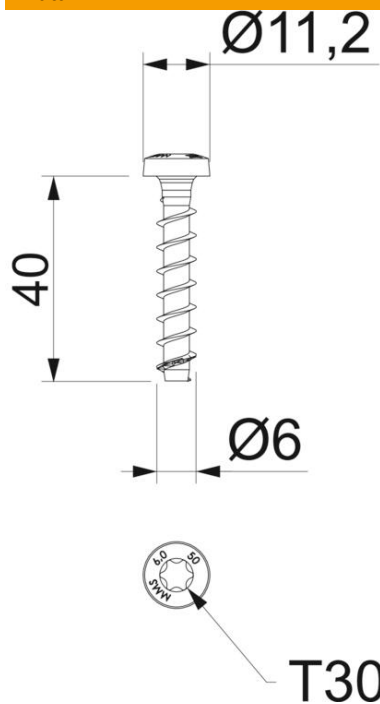

Mått	6 x 40
Längd	40 mm
Mått L	40 mm

Teknisk data

Utförande pluggar/spikar/skruvar	Spiralplugg
Borrhålsdjup	40 mm
Borrhålsdiameter min.	5 mm
härdat	ja
Gängdiameter ST	6
Klämområde	5 mm
Huvuddiameter	11,2 mm
Huvudform	Halvrundhuvud
Uppfyller ROHS	ja
Skrusystem	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120