

Tekniskt datablad

Takledningshållare för tegel- skiffer- och korrugerade plåttak, med ledningshållare

Artikelnummer: 5202213



- Med väderbeständig klämhylsa av mjuk PVC
- Nödvändig borrhål-Ø = 16 mm
- Distansstycke och ledningshållare av polyamid, grå

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	5202213
Typ	133 NB
Beteckning 1	Takledningshållare
Tillverkare:	OBO
Dimension	47mm
Färg	grå
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,338 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1652 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Takledningshållare för tegel- skiffer- och korrugerade plåttak, med ledningshållare

Artikelnummer: 5202213



Mått

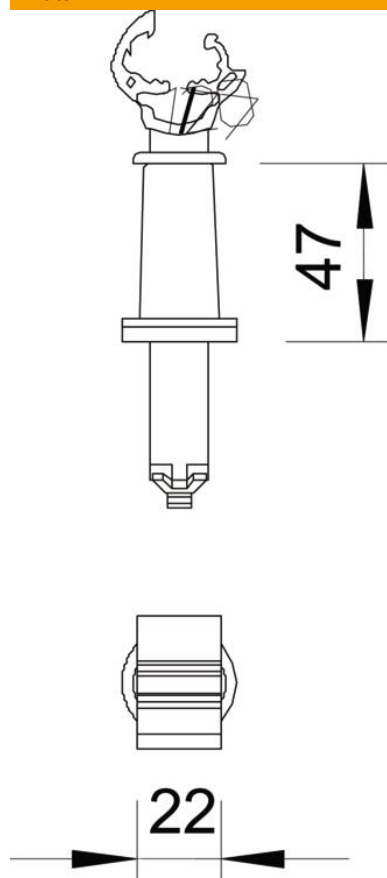

Teknisk data

Användning	Korrugerat plåttak
Fäste ledare	med klämklammer
Ledardiameter max.	10
Ledardiameter min.	8
Monteringstyp	övriga
Monteringshöjd	67 mm
inpassning	Rd 8-10 mm
Material hållare	Plast
Material balk	Plast