


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520

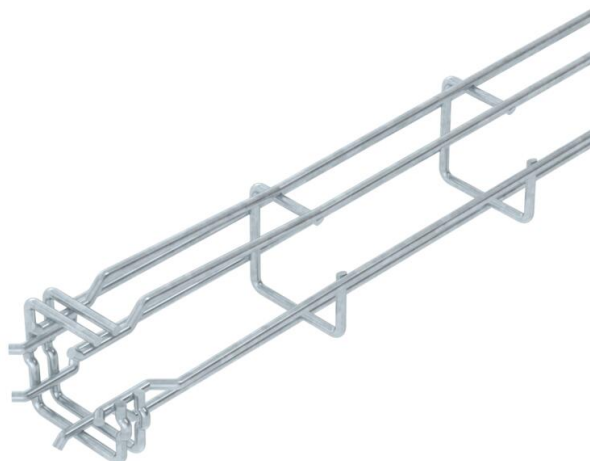

G-form av punktsvetsad ståltråd.

Direkt vägg- och takmontering möjlig. Belastningsuppgifter om de olika installationstyperna tillhandahålls på begäran.

Magnetisk skärmdämpning 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6005520
Typ	G-GRM 50 50 FT
Beteckning 1	G-trådstege Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x50x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	68,567 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,4885 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

G-trådstege Magic® 50 FT

Artikelnummer: 6005520



Mått



Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Bredd	1,97 in
Höjd	50 mm
Höjd	1,97 in
Mått A	38 mm
Mått B	55 mm
Mått C	33 mm
Mått H	55 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	17 cm ²
Tvårsnitt	1700 mm ²
Profil	G-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste