


Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60060

Artikelnummer: 6027105



Kanalöverdel och -underdel med bottenhål.
4 överdelsklämmor inklusive
Lockklämman kan justeras på hela kanallängden

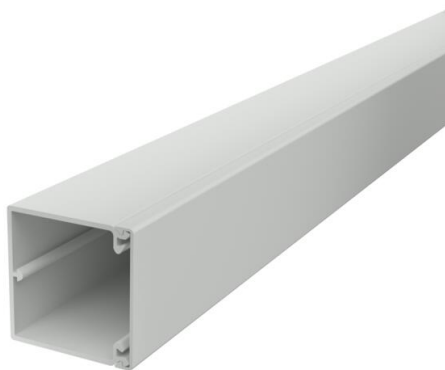

PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6027105
Typ	WDK60060LGR
Beteckning 1	Vägg- och takkanal
Beteckning 2	med bottenhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x60x2000
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	32
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	81,6 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,6097 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kanal, typ WDK 60060

Artikelnummer: 6027105



Mått

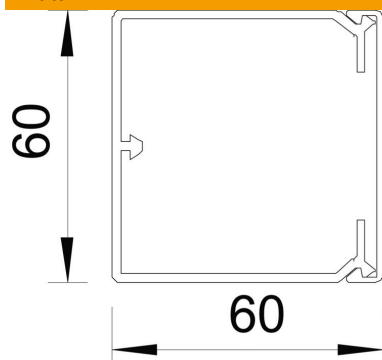

Längd	2 000 mm
Bredd	60 mm
Höjd	60 mm

Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	0
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	16
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	13
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	12
Antal instickbara skiljeväggar	1
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Bottenperforering
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	nej
Kabelklammer	ja
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvårsnitt	2863 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK04
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C