



I-pendel i fasta längder. Mått 80 x 42 mm.

På I-pendel IS 8 kan konsoler av typen AS 15, AS 30 och AS 55 fästas på ena eller båda sidorna. Konsolerna kan ställas in steglöst i höjdlöd.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6337147
Typ	IS 8 130 FT
Beteckning 1	Pendelskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	80x42x1300
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	748 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	17,9689 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337147



Mått

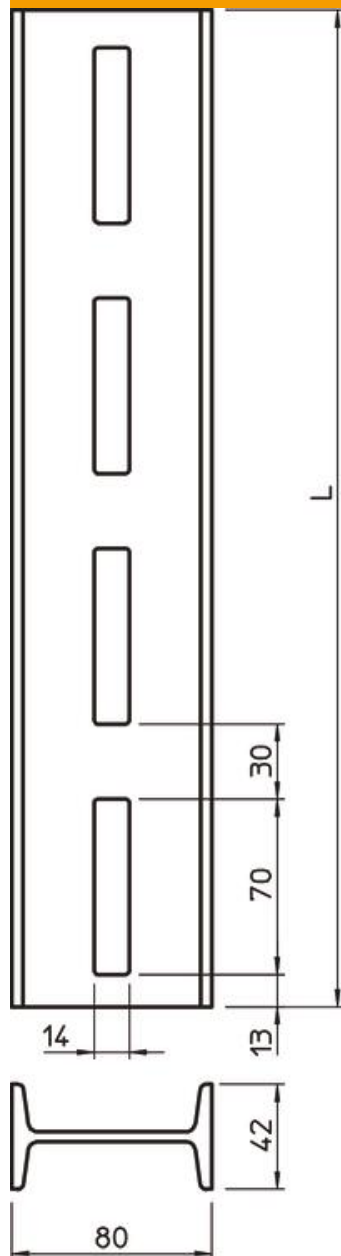

Mått	80 x 42
Längd	1 300 mm
Bredd	80 mm
Höjd	42 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad list
Utförande	Enkelprofil
EPD-artikel	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Hålbredd	14 mm
Materialtjocklek	4 mm
Med tandning	nej
Profil	I-profil
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	70 mm
Statiskt värde A	7,02 cm ²
Statiskt värde Iy	6,26 cm ⁴
Statiskt värde Iz	77,53 cm ⁴
Statiskt värde Wy	2,98 cm ³
Statiskt värde Wz	19,38 cm ³

Belastningsparametrar plugg för IS 8

Fastsättning på väggen/hela längden	Maximal belastning F _{tot} i kN					
	Konsollängd i mm					
Pluggtyp	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max belastning F_{tot} = kabelvikt + kabelränna + konsol + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning tar hänsyn till det befintliga mittavståndet a_i = 10 cm. De angivna värdena baseras på osprucken betong med hållfasthetsklass C20/25. Monteringsvillkoren för ETA-godkännande (plugg) ska beaktas!