




För kabelrännor med inböckad sidogavel och sidohöjd 60 mm.

Med en vridbar utformad gänghylsa M10. Se till att lasten fördelas jämnt vid förläggningen (undvik ensidig beläggning).

Bredderna 100, 150 och 200 mm har också bottenperforeringar för att möjliggöra mittupphängning vid användning för funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12 genom fastskruvning i rännbotten.

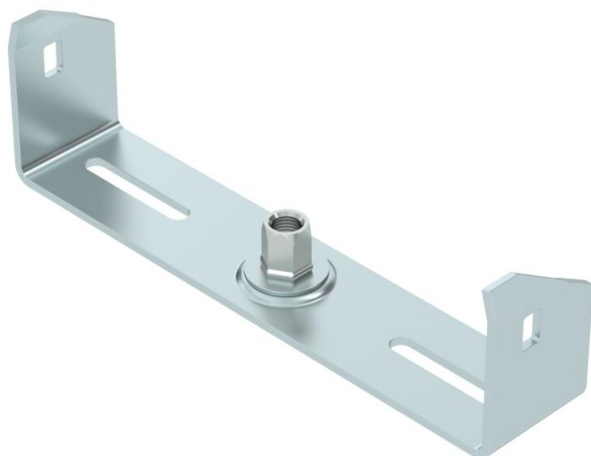

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6358713
Typ	MAH 60 200 FS
Beteckning 1	Mittkonsol
Beteckning 2	för kabelränna
Tillverkare:	OBO
Dimension	B200mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	24,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,7537 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Mittupphängning kabelränna, sidhöjd 60 FS

Artikelnummer: 6358713



Mått

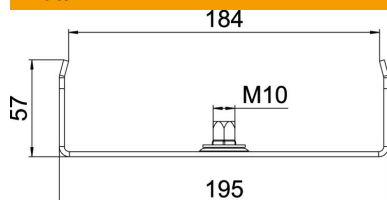

Längd	40 mm
Bredd	200 mm
Bredd	12 in
Höjd	57 mm
Mått B	195 mm
Mått b	184 mm

Teknisk data

Utförande	fasthakas
F i kN	0,2 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för bredd max.	200 mm
för bredd min.	200
Passar för metrisk gängstång	10
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Lämplig för ränn/ stegbredd	200 mm
Håldiameter	10,5 mm
Uppfyller ROHS	ja
inställningsbar	nej